MICRO VENTILADOR

Os micro ventiladores são compactos e utilizados para soluções na climatização de painéis, de fácil instalação, ótimo desempenho e seguem os padrões internacionais de qualidade.

INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Código		**21001**	**21002**
Referência		**LK-04010SE**	**LK-04010SE**
Tensão		12Vcc	24Vcc
Corrente		0,08A	0,05A
RPM		6000	
dB-a		24	
Material Mancal		Bucha	
Material da carcaça		Nylon	
Média de vazão	L\minutos	155,7	
	L\horas	9344,5	
	m³\minutos	0,16	
	m³\hora	9,34	
Grade Metálica		Não Disponível	
Grelha e Filtro		Não Disponível	
Temp. máx. de trabalho*		-15°C a 70°C	

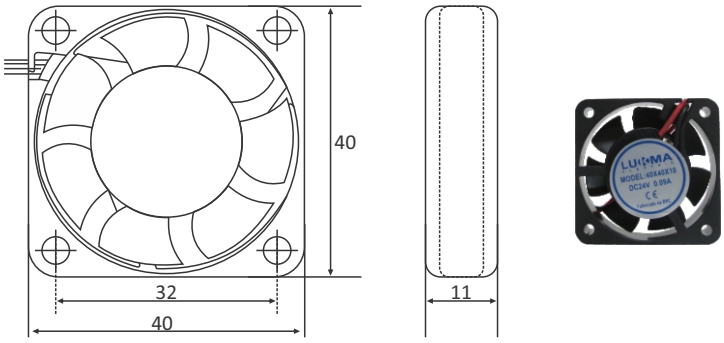

Código		**21003**	**21004**
Referência		**LK-06025SE**	**LK-06025SE**
Tensão		12Vcc	24Vcc
Corrente		0,14A	0,14A
RPM		4500	
dB-a		29	
Material Mancal		Bucha	
Material da carcaça		Nylon	
Média de vazão	L\minutos	594,6	
	L\horas	35679,2	
	m³\minutos	0,59	
	m³\hora	35,7	
Grade Metálica		Não Disponível	
Grelha e Filtro		Não Disponível	
Temp. máx. de trabalho*		-15°C a 70°C	

*OBS: Sugerimos não trabalhar por muito tempo em temperatura máxima para não prejudicar a bobina.

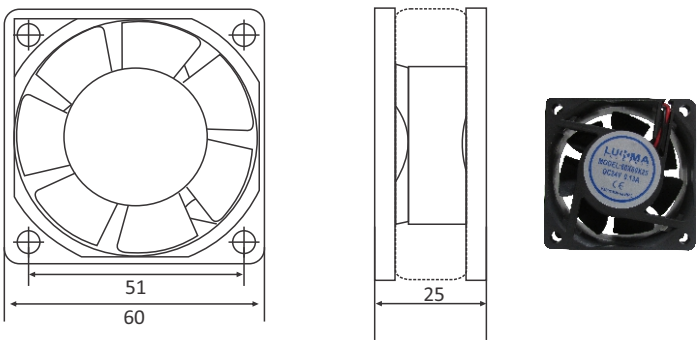

As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto. Imagens ilustrativas. Revisãoo 04/2022 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com | www.lukma.com

MICRO VENTILADOR

INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Código		21005	21006	21007
Referência		**LK-08025SE**	**LK-08025SE**	**LK-08025SE**
Tensão		12Vcc	24Vcc	110/220Vca
Corrente		0,15A	0,12A	0,16A/0,08A
RPM		3000		2300
dB-a		29		37
Material Mancal		Bucha		Rolamento
Material da carcaça		Nylon		Alumínio
Média de vazão	L\minutos	792,8		
	L\horas	47572,3		
	m³\minutos	0,79		
	m³\hora	47,57		
Grade Metálica		Grade 80x80 (Não incluso)		
Grelha e Filtro		29043 (Não incluso)		
Temp. máx. de trabalho*		-15°C a 70°C		



21005\21006



21007

Código		21008
Referência		**LK-12038SE**
Tensão		110/220Vca
Corrente		0,2A/0,1A
RPM		2800
dB-a		43
Material Mancal		Rolamento
Material da carcaça		Alumínio
Média de vazão	L\minutos	2605,1
	L\horas	156309
	m³\minutos	2,61
	m³\hora	156,3
Grade Metálica		Grade 120x120 (Não incluso)
Grelha e Filtro		29044/29045 (Não incluso)
Temp. máx. de trabalho*		-15°C a 70°C

*OBS: Sugerimos não trabalhar por muito tempo em temperatura máxima para não prejudicar a bobina.

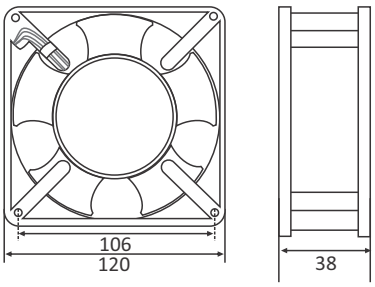

MICRO VENTILADOR

INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Código		**21009**
Referência		**LK-15050SE**
Tensão		220Vca
Corrente		0,25A
RPM		2800
dB-a		53
Material Mancal		Rolamento
Material da carcaça		Alumínio
Média de vazão	L\minutos	5380,7
	L\horas	322812
	m³\minutos	5,4
	m³\hora	156,3
Grade Metálica		Grade 150x150 (Não incluso)
Grelha e Filtro		29061/29090
Temp. máx. de trabalho*		-15°C a 70°C

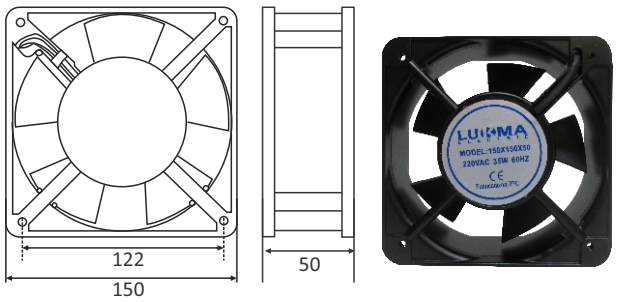

Código		**21012**
Referência		**LK-180180SE**
Tensão		220Vca
Corrente		0,45A
RPM		2800
dB-a		53
Material Mancal		Rolamento
Material da carcaça		Alumínio
Média de vazão	L\minutos	7220,8
	L\horas	433247,7
	m³\minutos	7,2
	m³\hora	433,2
Grade Metálica		Grade 180x180 (Não incluso)
Grelha e Filtro		29062 (Não incluso)
Temp. máx. de trabalho*		-20°C a 80°C

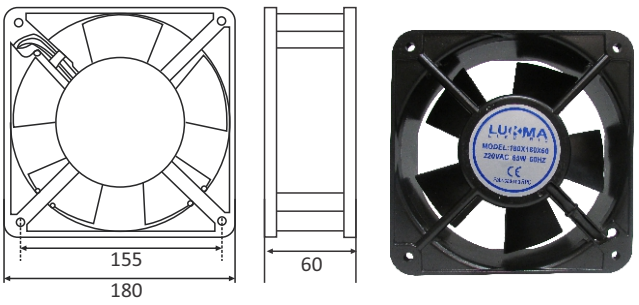

Código		**21011**
Referência		**LK-20060SE**
Tensão		220Vca
Corrente		0,55A
RPM		3200
dB-a		54
Material Mancal		Rolamento
Material da carcaça		Alumínio
Média de vazão	L\minutos	7336,8
	L\horas	440208
	m³\minutos	8,5
	m³\hora	510,6
Grade Metálica		Grade 120x120 (Não incluso)
Grelha e Filtro		29062/29067 (Não incluso)
Temp. máx. de trabalho*		-20°C a 80°C

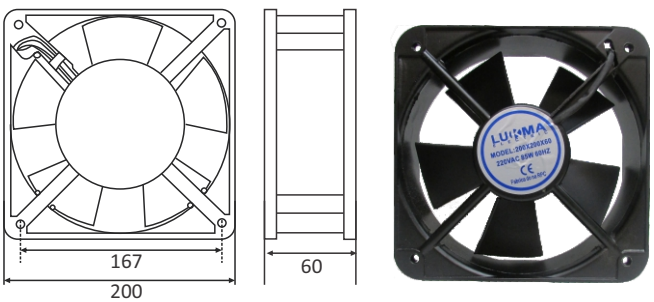

*OBS: Sugerimos não trabalhar por muito tempo em temperatura máxima para não prejudicar a bobina.

As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto. Imagens ilustrativas. Revisãoo 04/2022 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com | www.lukma.com